

**UPVC DOOR**  
Meet All Your Design Needs

ซีที ประตู UPVC ลายไม้  
บานเปิดกระจาก 2 ชั้น



● A - 301



● A - 302



● A - 303



● N - 508



● A - 305



● A - 309



● N - 502



● P - 606

อุปกรณ์พร้อมติดตั้งประตู



บานเปิดกระจาก 4" กระจกหนา 1.4mm

บานไม้จริง

ลูกบิดประตู

กระตุกปิด

แถบกันน้ำ



สีไม้ธรรมชาติ  
: 0.70 x 1.80 เมตร  
: 0.70 x 2.00 เมตร



ซีที ประตู UPVC ลายไม้  
บานเปิดกระจก 2 ชั้น

UPVC DOOR

Meet All Your Design Needs



● H - 404




● H - 405



● H - 406



● N - 506

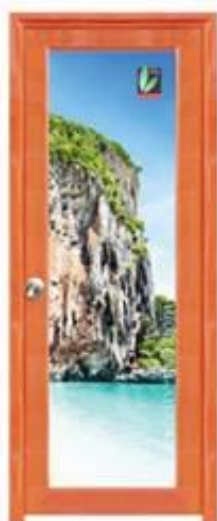

● N - 507



● A - 308



● N - 505

อุปกรณ์พร้อมติดตั้งประตู



บานเปิดขนาด 4" กระจกหนา 1.4mm

เบรคใบบาน

ลูกบิดประตู

แม่ลูกบิด

แถบยางกันน้ำ



สีไม้ธรรมชาติ

: 0.70 x 1.80 เมตร  
: 0.70 x 2.00 เมตร

**UPVC DOOR**  
Meet All Your Design Needs



• 204

• 205

• 206

• 210

• 063



• 099

• 107

• 108

• 118

• 134

อุปกรณ์พร้อมติดตั้งประตู



บานไม้เนื้อแข็ง 4" หนาหนา 1.4mm



ขอบไม้วางบน



ลูกบิดประตู



กระตุกปิด



แถบกันน้ำ



สีไม้ธรรมชาติ  
: 0.70 x 1.80 เมตร  
: 0.70 x 2.00 เมตร



ซีที ประตูดู UPVC ลายไม้  
บานกระจก 2 ชั้น

UPVC DOOR

Meet All Your Design Needs



● P-606



● P-601



● P-602



● P-603



● P-604



● P-605



● P-607



● P-608



● P-609



● P-610



● P-611



● P-612



● P-613

อุปกรณ์พร้อมติดตั้งประตู



บานไม้สีทึบขนาด 4" หนาหนา 1.4mm



เบรกลูกกลิ้ง



ลูกบิดประตู



เกาะลูกบิด



แถบสีไม้



สีไม้ธรรมชาติ

: 0.70 x 1.80 เมตร  
: 0.70 x 2.00 เมตร

**UPVC DOOR**  
Meet All Your Design Needs



● N-202



● N-203



● N-204



● H-207

● บานเปิด กระจกฝ้า 2 ชั้น



● A-063



● N-196



● 103



● 104

อุปกรณ์พร้อมติดตั้งประตู



บานไม้ลามิเนตสี 4" หนาหนา 1.4mm

ขดไม้วงกลม

ตุ๊กตึ้นประตู

เกาะตุ๊กตึ้น

บานขั้วกันลม

● สีไม้ธรรมชาติ

● สีเบส  
: 0.70 x 1.80 เมตร  
: 0.70 x 2.00 เมตร



DB801



DB802



DB803

● ประตูไม้สังเคราะห์ UPVC สูตรพิเศษ  
บานเปิดทึบ แบบลูกฟัก



◀ สีไม้ธรรมชาติ  
105

SIZE : 0.70 x 1.80 เมตร  
: 0.80 x 2.00 เมตร



◀ สีเบส  
106



◀ สีอ็อค  
108

SIZE : 0.80 x 2.00 เมตร



◀ สีอ็อคเข้ม  
109

แข็งแรง ทนต่อแรงกระแทกสูง ทำจากโพลีเอทิลีนชนิดพิเศษ

- 1.) เหมาะสำหรับตกแต่งภายในบ้าน กับเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีกว่าระบบอื่น ๆ
- 2.) คุณภาพของผิวมีความแข็งแรง ทนทาน
- 3.) คุณสมบัติ ที่ดีกว่าระบบเก่าๆ เช่น บานไม้หรืออลูมิเนียมในหลายๆด้าน

อุปกรณ์พร้อมติดตั้งประตู



บานไม้เนื้อหนา 4" หนาหนา 1.4mm

ขอบไม้วาง

ลูกบิดประตู

การขูดขีด

แถบเหล็กเสริม

# UPVC DOOR

Meet All Your Design Needs

ซีที ประตู UPVC ลายไม้  
บานเปิดกระจก 2 ชั้น สลิมกระจกมา



● DA - 301



ด้านหลังเป็นกระจกมา



● DA - 302



● DA - 305



● DA - 308



● DA - 309



● DA - 303



อุปกรณ์พร้อมติดตั้งประตู



บานเปิดกระจก 4" ความหนา 1.4mm

ดอไม้บาน

ลูกบิดประตู

การะลูกบิด

แถบกันเสียง



← สลิมธรรมชาติ  
: 0.70 x 1.80 เมตร  
: 0.70 x 2.00 เมตร



● DN - 502



● DN - 505



● DN - 506



● DN - 507



● DN - 508



● DA - 311



● D063

ดูโปรไฟล์พร้อมติดตั้งประตู



บานไม้ทึบขนาด 4" หนาหนา 1.4mm



บานไม้ทึบหนา



ลูกบิดประตู



การดูลูกบิด



แถบซีดีทาสึม



สีไม้ธรรมชาติ

: 0.70 x 1.80 เมตร

: 0.70 x 2.00 เมตร



UPVC DOOR PAINT  
Meet All Your Design Needs

ซีที ประตู UPVC ลายไม้  
แบบภาพ ผนังทึบ



● 13



● 15



● 16



● 17



● 18



● 19



● 20



● 21

อุปกรณ์พร้อมติดตั้งประตู



บานไม้ทึบขนาด 4" กระจกหนา 1.4mm

ขอลไม้บาน

ลูกบิดประตู

การะลูกบิด

บานปิดทึบ



◀ สีส้มธรรมชาติ



◀ สีเบส

: 0.70 x 1.80 เมตร  
: 0.70 x 2.00 เมตร  
: 0.80 x 2.00 เมตร



สีเม้นท์คุณภาพสูง คมชัด สวยทุกดีไซน์



• 40



• 41



• 42



• 43



• 50



• 51

อุปกรณ์พร้อมติดตั้งประตู



บานไม้ขนาด 4' หนาบาน 1.4mm ช่องไม้บาน อกไม้ประตู ฝาประตูไม้ รางยางกันน้ำ



◀ สีไม้ธรรมชาติ



◀ สีเบส

: 0.70 x 1.80 เมตร  
: 0.70 x 2.00 เมตร  
: 0.80 x 2.00 เมตร



● 27



● 31



● 32



● 52



สีน้ำหน้คุณภาพสูง คมชัด สวยทุกดีไซน์



● 53



● 54

อุปกรณ์พร้อมติดตั้งประตู



บานไม้สีทึบสี 4" หนาหนา 1.4mm



ดอไม้วกรน



ลูกบิดประตู



การลูกบิด



แถบกันลม




◀ สีไม้ธรรมชาติ




◀ สีเบส

: 0.70 x 1.80 เมตร  
: 0.70 x 2.00 เมตร  
: 0.80 x 2.00 เมตร

Step 1

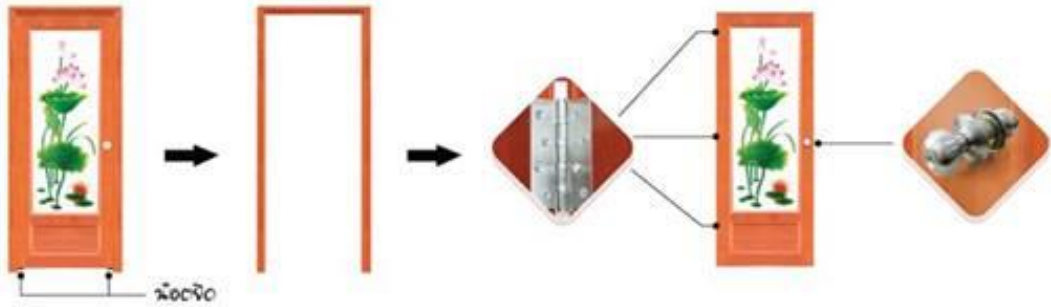

Step 2

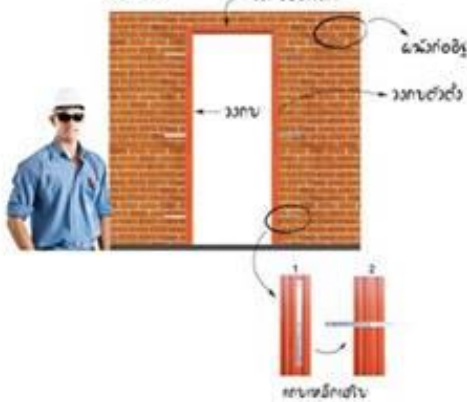

Step 3



Step 4



## Step 1

- ถอดนอตยึดออกจากวงกบ
- ถอดบานพับสแตนเลสออก เพื่อแยกประตู และวงกบออกจากกัน
- ปรับแถบเหล็กเสริมพิเศษ ให้อยู่ในแนวนอน

## Step 2

- นำแถบเหล็กเสริมพิเศษ ยึดติดกับกำแพงที่ก่ออิฐไว้แล้ว
- ตรวจสอบแนวตั้งของวงกบตัวตั้ง และระดับของวงกบตัวนอน

## Step 3

- ฉาบปูนผนังให้เรียบเรียบร้อย

## Step 4

- นำบานประตู เข้าติดตั้งกับวงกบพร้อมติดตั้งบานพับ
- ติดตั้งลูกบิดประตู
- ทาสี หรือ วอลเปเปอร์ติดผนัง